




Oggetto: Voce di capitolato: "Rivestimento di facciata con **Doga ALUSKIN**"

Spett.le

Fornitura e posa di rivestimento di facciata costituito da doghe in alluminio preverniciato **ALU-SKIN**, realizzate tramite profilatura di nastri in alluminio Alubel e installate su apposita sottostruttura in alluminio estruso.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL SISTEMA

PIANTA PARTICOLARE MONTAGGIO

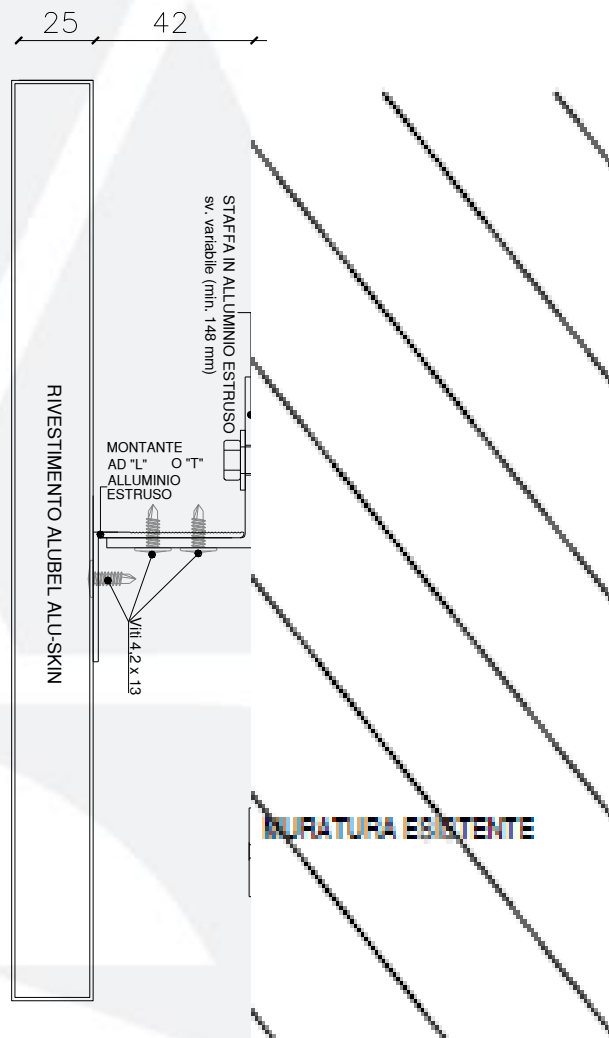



DESCRIZIONE DELLE OPERE

1. Staffa in alluminio estruso

Fornitura e posa in opera di staffa in acciaio zincato, preforata mediante taglio laser e sagomata con pressopiegatura a 90°, spessore 20/10 mm, lunghezza 120 mm. Il fissaggio delle staffe verrà eseguito con idonei tasselli meccanici su supporti in laterizio o c.a., mentre su strutture metalliche si utilizzeranno apposite viti autoperforanti.

2. Profilo in alluminio estruso

Fornitura e posa in opera di profilo verticale ottenuto da pressopiegatura di nastri piani spessore 20/10 mm in acciaio zincato. Il fissaggio dei profili alle relative staffe sarà realizzato per mezzo di viti autoperforanti in acciaio zincato.

3. Rivestimento con doghe Alu-skin in alluminio preverniciato

Fornitura e posa in opera di paramento esterno di rivestimento realizzato con doghe **ALU-SKIN** in alluminio preverniciato, spessore complessivo pari a 20 mm, fissaggio nascosto, con le seguenti caratteristiche:

- *materiale* : alluminio preverniciato
- *altezza utile della doga* : 18 mm
- *lunghezza massima consigliata* : 3000 mm
- *lunghezza minima realizzabile* : 500 mm

Il fissaggio delle doghe sarà effettuato mediante apposite viti autoperforanti a testa cilindrica, in funzione di circa 1 fissaggio ogni 1200 mm massimo, e comunque nel rispetto delle normative e adeguato nel rispondere all'azione del vento.

Le doghe **ALU-SKIN** sono previste di chiusura in testata ottenuta da ripiegatura della lastra esterna di rivestimento; è inoltre possibile prevedere la realizzazione dello "scuretto" tra le doghe, ovvero una fuga orizzontale pari a massimo 15 mm.

La parte piana a vista della doga è disponibile in due differenti versioni : liscia naturale e micronervata a punta di diamante.

In corrispondenza del giunto verticale che si crea accostando le doghe in alluminio è consigliabile il raddoppio della sottostruttura per consentire la naturale dilatazione al rivestimento stesso, mentre nel caso in cui venga richiesta la chiusura della fuga verticale è possibile installare un profilo di chiusura in alluminio estruso verniciato oppure un profilo ottenuto da pressopiegatura in alluminio con medesimo colore del rivestimento.

(*) *Finitura preverniciata :*

finitura standard : bianco/grigio – rosso bruno – verde muschio – verde pallido

*finitura smooth (**): RAL 1002 - RAL 2011 - RAL 3000 - RAL 5010 – RAL 6024 – RAL 7016 –*

RAL 7034 – RAL 8017 – RAL 9005 – RAL 9006 – RAL 9010

(**) *Finitura smooth :*

Verniciatura speciale in superpoliestere HD ad alta durabilità. Spessore del primer da 5 a 7 micron, spessore della verniciatura da 20 a 22 micron e gloss da 4 a 6. Prevista garanzia decennale dalla data di produzione, nel rispetto delle condizioni indicate da fornitore.



ELEMENTI DI FINITURA

- A. Chiusura inferiore;**
- B. Chiusura superiore;**
- C. Chiusura laterale;**
- D. Angoli;**
- E. Imbotti.**

Fornitura e posa in opera di opere in lattoneria di alluminio preverniciato come il rivestimento e di spessore 8/10 mm, per la realizzazione a regola d'arte delle voci suindicate, atte al completamento e rifinitura della facciata in esame.

€/cm di sviluppo I:



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NOTE GENERALI :

1. La quotazione in esame, comprende tutti i materiali per il fissaggio e quelli per il collegamento, gli sfridi del materiale dovuti alla posa.
2. La quotazione non comprende tutti i costi per la fornitura e montaggio/smontaggio dei ponteggi, lo scarico ed i tiri in quota del materiale, le assistenze murarie, i piani di sicurezza, i raccordi di piede e di testata di facciata, i pezzi speciali in opere di lattoneria.
3. Tale quotazione è al netto degli utili d'impresa nonché di eventuali oneri di ribasso d'appalto.

CRITERI DI MISURAZIONE :

- *Rivestimento* : conteggiato al **mq.** utile in opera, comprensivo degli elementi indicati nel preventivo, vuoto per pieno per vani inferiori a 3,00 mq;
- *Elementi di finitura* : conteggiati al **cm.** di sviluppo l oltre il prezzo del rivestimento.